




Funk-Fernschreibanlage ETK-R 55

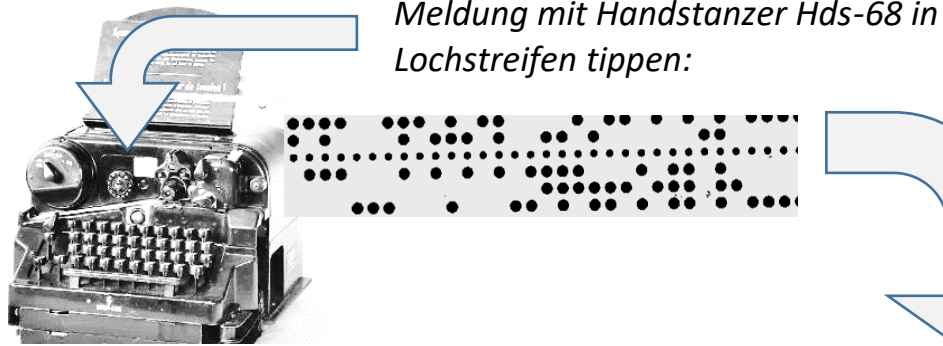

Lochstreifen in Umsetzgeber Einlegen! Anschliessend Funk-Übertragung starten!

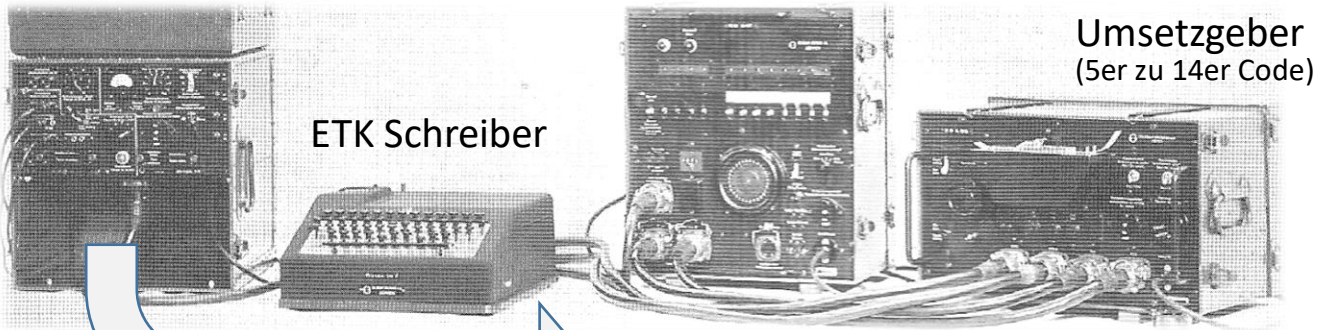

Schreibsignal (NF) zur Sender-Modulation (AM)

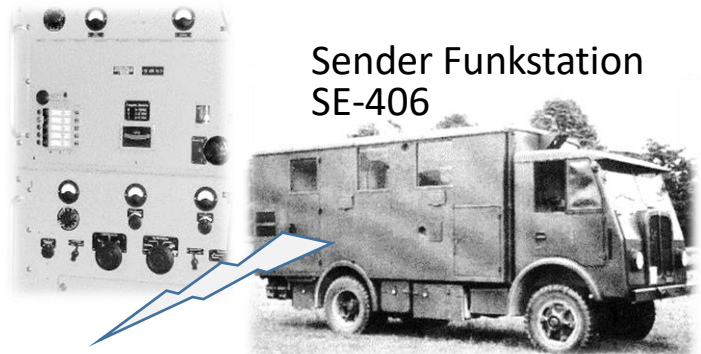

Funkübertragung im Kurzwellenbereich

Stationsempfänger E 44 oder E-627

Signalverstärker

Chiffriergerät TC 53



Das Empfangs-Schreibsignal (NF) steuert den ETK-Streifenschreiber!
Klebstreifen-Output>>>

ZEICHEN PRO SEKUNDE GESCHRE